

## Grupo

GC2

## Nombre Comercial

L-GC2-115

## Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Largo       | 262 mm  |
| Ancho       | 181 mm  |
| Alto        | 275 mm  |
| Peso Húmedo | 28.0 kg |



\*La altura incluye postes

## Voltaje Nominal

6 V

## Material (caja y tapa)

Polipropileno

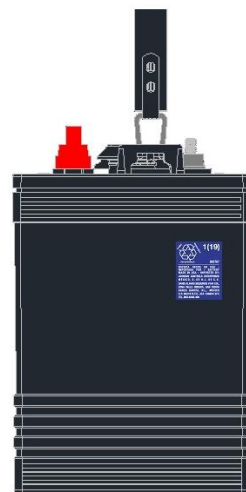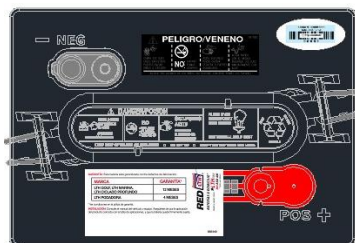

Polaridad (-) / (+) postes al frente

|                                |        |        |        |         |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|                                | @25amp | @56amp | @75amp |         |
| Capacidad de Reserva (minutos) | 447    | -      | 115    |         |
|                                |        |        |        |         |
|                                | @5hrs  | @10hrs | @20hrs | @100hrs |
| Amperios/Hora                  | 185    | 207    | 225    | 250     |

## Ajustes de voltaje de cargadores (@ 25° C)

| Voltaje del sistema | 6V   | 12V   | 24V   | 36V   | 48V   | 60V   |
|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Carga Lenta         | 7.41 | 14.82 | 29.64 | 44.46 | 59.28 | 74.10 |
| Carga Flotante      | 6.75 | 13.50 | 27.00 | 40.50 | 54.00 | 67.50 |
| Carga Nivelación    | 8.10 | 16.20 | 32.40 | 48.60 | 64.80 | 81.00 |